
Zil-Sis

Zil Kontrol Sistemi

İSBİTEK® IT Yazılım Elektronik Sanayi

Teknik Özellikler



Şekil 1 - Zil kontrol cihazı

İşçi çalıştıran yerlerde paydos, vardiya, yemek ve çay saatlerinde zil çaldırmak için kullanılır. Sahada bulunan zil, melodi, anfi..vb ses sistemlerini belirli zamanlarda sürerek aktif olmalarını sağlar. Ses sistemlerinin yanısıra zamanlanmış işlerin yürütülebilmesi içinde kullanılabilir. Başta zil ve melodili sistemler olmak üzere tüm ses sistemleri ile kolaylıkla kullanabilir. Üzerindeki röleler sayesinde 10A/24VDC ile 10A/240VAC voltaja kadar çalışan her türlü ses ve çevre birimini kontrol edebilir. Maks. 3 farklı zil sistemini aynı anda veya farklı zamanlarda kontrol edebilir. Zil programları PC ile cihaza yazılıp okunabilir. Bilgisayara sürekli bağlı kalmak zorunda değildir. Bir defa ayarlandıktan sonra verileri belleğinde saklayarak sürekli çalışabilir. Otomatik olarak saat ayarlama özelliğine sahiptir. Bu sayede cihaz zamanı asla şaşmaz. Yaz saati uygulamasını otomatik olarak kendisi yönetebilir. TCP/IP desteği sayesinde ağ üzerindeki herhangi bir bilgisayardan veya internetten erişim sağlanabilir.

• Genel Özellikler

Ürün Kodu	ZilKon
CPU	32-bit ARM Cortex-M3 - 100MHz
Röle Sayısı	1 (Bu sayı opsiyonel olarak 3'e kadar çıkabilir)
Günlük Zil Sayısı	Günlük 200 haftalık 1400 zil programı.
Haberleşme Şekli	TCP/IP
Boy	125(W) x 90(H) x 58(D) mm

• Ethernet

Hız	10/100 Mbps
Protokoller	TCP/IP, ICMP(Ping), ARP, DHCP(Client), Static IP, NTP(Network Time Protocol)
Konnektör	RJ45


• PC Yazılımı

İşletim Sistemi	Vista/Windows7/ Windows8/ Windows10
Konfigürasyon Programı	Zil saatlerini cihaz yüklemek için kullanılan zil kontrol programı.

• Çalışma

Çalışma Voltajı	9~30VDC
Güç Tüketimi	110mA
Sıcaklık	-40 / 85°C

Bağlantı Şeması

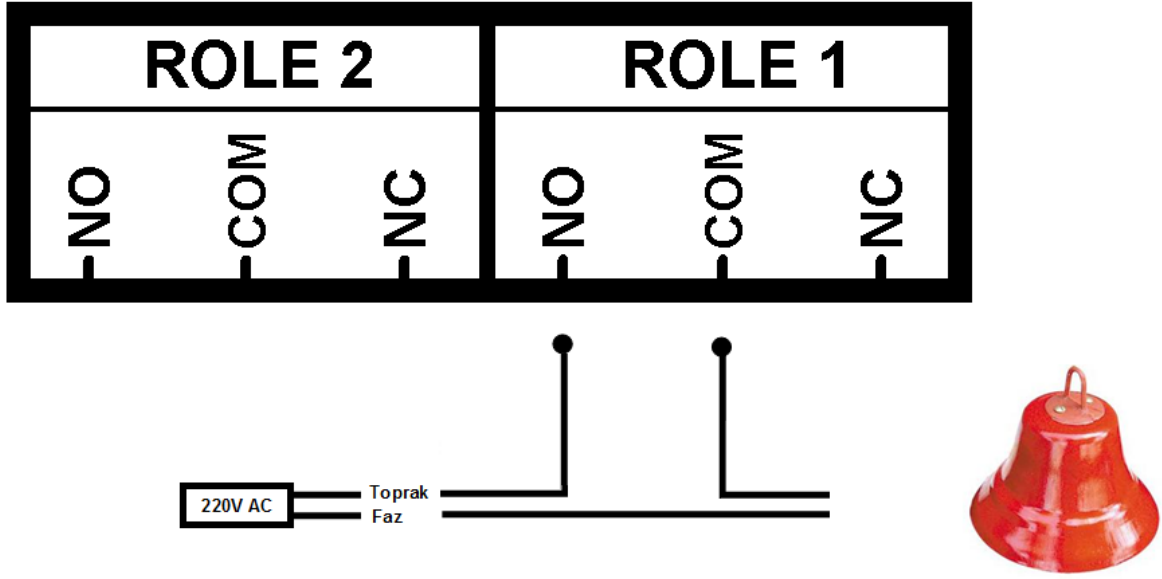

İSBİTEK® IT Yazılım Elektronik Sanayi

Tel : 0(212) 220 82 66

Fax: 0(212) 220 83 66

isbitek@isbitek.com.tr

www.isbitek.com.tr